


1. Informacje ogólne

Konwerter obrazu wysokiej rozdzielczości z sygnału VGA na sygnał VIDEO/S-VIDEO (odbiornik TV, monitor CRT). Konwerter ma zastosowanie w sytuacji gdy urządzenie wyposażone w gniazdo VGA (np. laptop, PC, rejestrator cyfrowy) chcemy podłączyć do odbiornika TV nieposiadającego wejścia VGA (każdy TV posiada wejścia VIDEO lub S-VIDEO w postaci gniazd SCART, RCA lub SVHS).

2. Schemat podłączenia

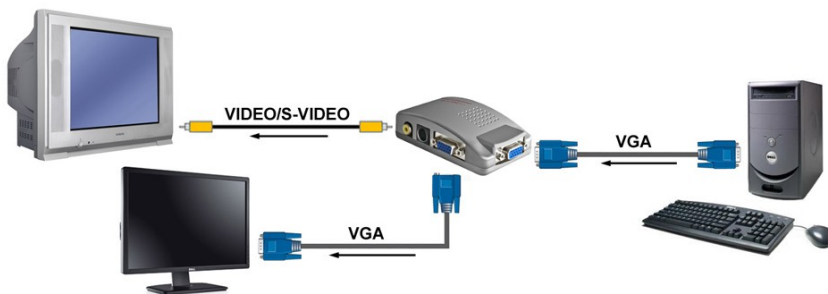

VGA IN (wejście VGA) - do podłączenia np. komputera

VIDEO OUT (wyjście RCA) - do podłączenia TV/monitora VIDEO

SVIDEO OUT (wyjście SVHS) - do podłączenia TV/monitora S-VIDEO

VGA OUT (wyjście VGA) - do podłączenia monitora/TV LED/LCD

5V POWER (wejście zasilania 5V) - do podłączenia zasilacza

3. Instalacja

a) podłącz zasilanie (z portu USB komputera lub zasilacza USB) do gniazda 5V POWER konwertera

b) podłącz kable jak pokazano na schemacie podłączenia

c) ustaw w konwerterze odpowiednie parametry. Przyciski na bocznej ścianie konwertera mają funkcje:

„ZOOM” - kolejne przyciśnięcia powiększają obraz do pożądanej wielkości

„MENU” - wejście do menu ekranowego OSD w którym można ustawiać rozciąganie obrazu w poziomie i pionie, jasność, kontrast, barwę, nasycenie, ostrość i standard obrazu (PAL/NTSC)

- strzałki lewo, prawo, góra, dół służą do przesuwania obrazu gdy OSD jest wyłączone lub do poruszania się po menu i zatwierdzania wybranej opcji gdy OSD jest włączone

4. Specyfikacja

zasilanie: 5V/0.5A

sygnał wejściowy: VGA

impedancja: 75 Ohm

obsługiwane rozdzielczości:

640x480@60/72/75/85Hz

800x600@60/75Hz

1024x768@60/75Hz

1280x1024@60Hz

sygnał wyjściowy: VIDEO, SVIDEO, VGA (przelotowo)

impedancja: 75 Ohm

standard sygnału: PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC, NTSC-EIAJ

obsługa OVERSCAN/UNDERSCAN

wymiary (długość/szerokość/wysokość): 100/63/26mm

waga: ok.65g

Komplet zawiera: konwerter, kabel VIDEO, kabel S-VIDEO, kabel VGA, kabel zasilający USB

5. Uwagi i środki ostrożności

- Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu
- Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki
- Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie wysokie i niskie temperatury
- Nie podłączaj urządzenia do zasilaczy o innych parametrach niż 5V/1A

6. Prawidłowe usuwanie produktu



Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.